


MYSILO plakangrīdas torņu F modelis ir pieejams ar kopējo ietilpību līdz 38.736 m³ un pieejamie diametra izmēri sākot no 4.58 m līdz 41.25 m un maksimālais augstums iespējams līdz 40 līmeņiem (viens līmenis 0,75m).

Graudu torņi ir projektēti atbilstoši slodzēm saskaņā ar ASABE 2008 EP433 standartu. Papildus šim standartam tiek izmantots arī Amerikāņu (ASAE) norm kā arī EUROCODE standarts tiek pielietots pēc pieprasījuma.

Pasūtīt graudu torņus ir jānodēfinē sniega un seismiskās slodzes lai tornis būtu atbilstošs konkrētā reģiona normatīviem.

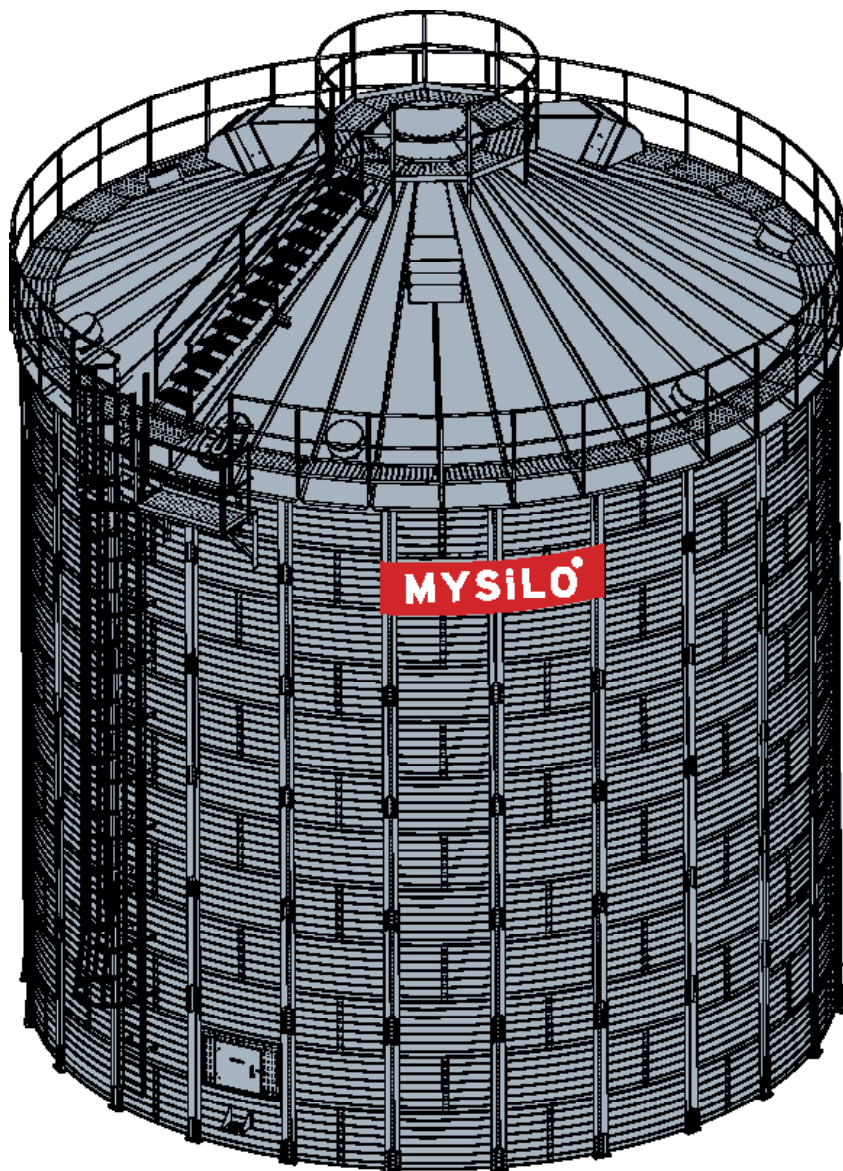


Produktu īpašības


Graudu torņu sienas ir izgatavotas no S350 kvalitatīvas cinkotas loksnes. Šaurākās gofrētās loksnes (65mm) ir spēcīgāka pretestība, kā standarta plātajām 100mm. 600 gr/m² cinkota loksne tiek izmantota uz abām virsmām, kas nodrošināt aizsardzību no mitruma, vēja, smilšu vētras, utt.

PAPILDUSAPRĪKOJUMS:


- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| - Jumta kāpnes L tips | - Iekšējās kāpnes | - Ventilācija | - Līmeņu sensori |
| - Jumta kāpnes LB tips | - Ārējās kāpnes | - Gaisa ventilācijas izvadi | - Papildus drošības aprīkojums |
| - Jumta kāpnes BB tips | - Spirālveida kāpnes | - Nosūces ventilatori | |
| - Jumta dzegas platforma | - Torņa durvis(I Modelis) | - Temperatūras uzraudzība | |
| - Jumta dzegas margas | - Izolācija | - Temperatūras mitruma uzraudzība | |
| - Jumta kore platforma | - Torņa enkurojums pie pamatnes | | |




Jumta lūka



Torņa ieejas durvis




Divu līmeņu durvis




Ventilācijas izvadi

Mitruma izolācija

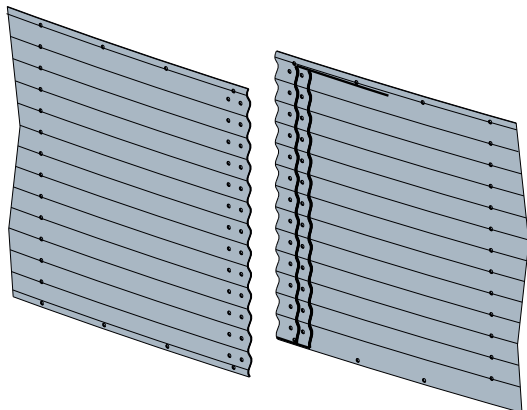


Karstumizturīgas un aukstuma izturīgas sloksnes mastikas, ko izmanto sienu lokšņu savienojumos, nodrošina perfektu blīvējumu visa veida klimatā.


Sānu sienu lokšnes

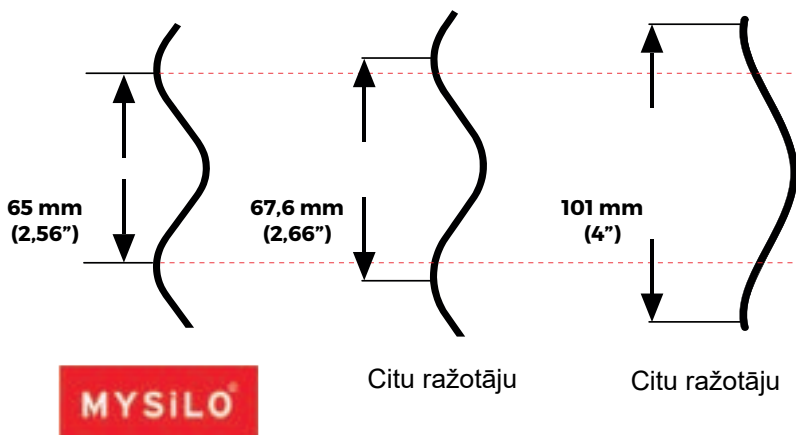

Jumts

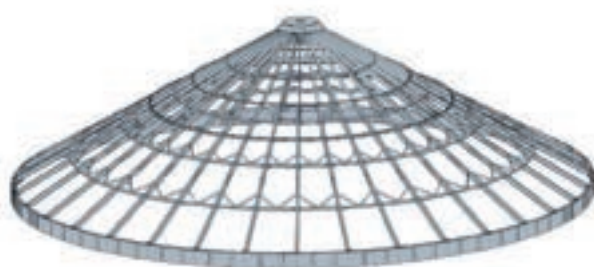


Jumta sijām, kas veidotas no C profila, ir lielāka nestspēja pret konkurentiem. Īpašus dizainus var izgatavot atbilstoši dažādām sniega slodzes un maksimālās slodzes prasībām.

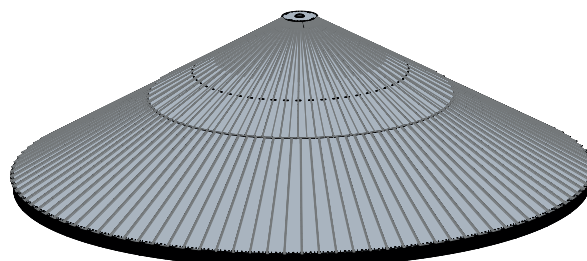

Jumta paneļu pārklāšanās trapeceveida slīpums projektēts 75 mm dziļumā ar 7 locījumiem. Tam ir spēcīgāka struktūra nekā tā precedentiem. Mysilo nodrošina lielu priekšrocību uzstādīšanas vienkāršības ziņā, izmantojot 3 jumta paneļus uz katras sienas lokšnes.


Stingrības profils



Šī daļa, kas tiek izmantota kolonnu savienošanai ar zemi, nodrošina vieglu montāžu.

Stingrības stiprinājumiem ir lielāka nestspēja, pateicoties to īpašajam dizainam ar 6 locījumiem.


Stiprinājumi

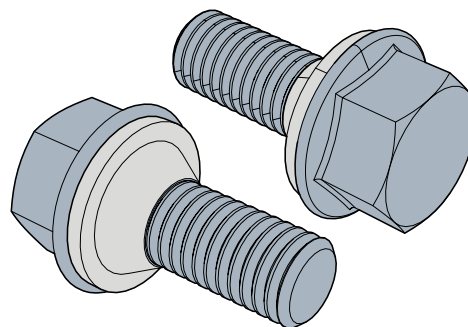

Lai nodrošinātu maksimālu izturību visos tvertņu sienu lokšņu un stiprinājumu savienojumos, tiek izmantotas 10.9 kvalitātes skrūves, kas pārbaudītas ar vismaz 600 stundu sāls testu. Pateicoties augsta blīvuma koniskām polietilēna blīvēm mūsu skrūvēs, torņa blīvējums tiek uzturēts visaugstākajā līmenī.



Plakangrīdas graudu torņi

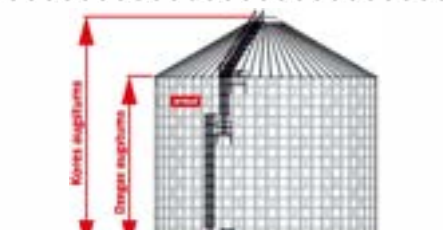

Diametrs m (m)	Modelis	Gredzenu skaits	Augstums ārējais (m)	Augstums iekšējais (m)	Ietilpība (m³)	Ietilpība (t)	Ietilpība (m³)	Ietilpība (t)
4,58 (15)	0504	4	3,38	4,72	62	53	47	42
	0505	5	4,23	5,56	76	64	58	51
	0506	6	5,07	6,41	90	76	69	61
	0507	7	5,92	7,25	104	88	79	70
	0508	8	6,76	8,10	118	100	90	80
	0509	9	7,61	8,94	132	112	100	89
	0510	10	8,45	9,79	145	123	111	99
	0511	11	9,30	10,63	159	135	122	108
	0512	12	10,14	11,48	173	147	132	118
	0513	13	10,99	12,32	187	159	143	127
	0514	14	11,83	13,17	201	171	154	136
	0515	15	12,68	14,01	215	182	164	146
	0516	16	13,52	14,86	229	194	175	155
	0517	17	14,37	15,70	243	206	185	165
	0518	18	15,21	16,55	257	218	196	174
5,50 (18)	0617	17	14,37	15,70	243	206	185	165
	0618	18	15,21	16,55	271	230	207	184
	0619	19	16,06	17,39	285	241	217	193
	0606	6	5,07	6,41	90	76	69	61
	0607	7	5,92	7,25	104	88	79	70
	0608	8	6,76	8,10	118	100	90	80
	0609	9	7,61	8,94	132	112	100	89
	0610	10	8,45	9,79	145	123	111	99
	0611	11	9,30	10,63	159	135	122	108
	0612	12	10,14	11,48	173	147	132	118
	0613	13	10,99	12,32	187	159	143	127
	0614	14	11,83	13,17	201	171	154	136
	0615	15	12,68	14,01	215	182	164	146
	0616	16	13,52	14,86	229	194	175	155
	0617	17	14,37	15,70	243	206	185	165
6,41 (21)	0716	16	13,52	14,86	229	194	175	155
	0717	17	14,37	15,70	243	206	185	165
	0718	18	15,21	16,55	257	218	196	174
	0719	19	16,06	17,39	285	241	217	193
	0720	20	16,90	18,23	313	263	239	215
	0721	21	17,75	19,07	341	285	261	239
	0722	22	18,59	20,01	369	307	283	261
	0723	23	19,44	21,04	397	329	305	283
	0724	24	20,28	22,08	425	351	327	305
	0725	25	21,13	23,11	453	373	349	327
	0726	26	21,97	24,15	481	395	371	349
	0727	27	22,82	25,18	509	417	393	371
	0728	28	23,66	26,22	537	439	415	393
	0729	29	24,51	27,26	565	461	437	415
	0730	30	25,35	28,30	593	483	459	437

Diametrs m(Ņ)	Modelis	Gredzenu skaits	Augstums (m)	Augstums m(Ņ)	Ietilpība (m3)	Ietilpība t(Ņ)	Ietilpība Kuzica (t)	Ietilpība M(Ņ)	
7,33 (24)	0806	6	5,07	7,15	240	204	183	163	
	0807	7	5,92	7,99	276	234	211	187	
	0808	8	6,76	8,84	312	264	238	211	
	0809	9	7,61	9,68	347	294	265	236	
	0810	10	8,45	10,53	383	325	292	260	
	0811	11	9,30	11,37	419	355	319	284	
	0812	12	10,14	12,22	454	385	347	308	
	0813	13	10,99	13,06	490	415	374	332	
	0814	14	11,83	13,91	526	446	401	357	
	0815	15	12,68	14,75	561	476	428	381	
	0816	16	13,52	15,60	597	506	456	405	
	0817	17	14,37	16,44	633	536	483	429	
	0818	18	15,21	17,29	668	567	510	453	
	0819	19	16,06	18,13	704	597	537	477	
	0820	20	16,90	18,98	740	627	564	502	
8,25 (27)	0821	21	17,75	19,82	775	657	592	526	
	0822	22	18,59	20,67	811	688	619	550	
	0823	23	19,44	21,51	846	718	646	574	
	0824	24	20,28	22,36	882	748	673	598	
	0825	25	21,13	23,20	918	778	700	623	
	0826	26	21,97	24,05	953	809	728	647	
	0827	27	22,82	24,89	989	839	755	671	
	0828	28	23,66	25,74	1,025	869	782	695	
	0829	29	24,51	26,58	1,060	899	809	719	
	0830	30	25,35	27,43	1,096	929	837	744	
	9,16 (30)	0906	6	5,07	7,15	240	262	236	209
		0907	7	5,92	8,19	354	300	270	240
		0908	8	6,76	9,03	399	338	305	271
		0909	9	7,61	9,88	444	377	339	307
		0910	10	8,45	10,72	489	415	374	332
0911		11	9,30	11,57	535	453	408	363	
0912		12	10,14	12,41	580	492	442	393	
0913		13	10,99	13,26	625	530	477	424	
0914		14	11,83	14,10	670	568	511	455	
0915		15	12,68	14,95	715	607	546	485	
0916		16	13,52	15,79	760	645	580	516	
0917		17	14,37	16,64	806	683	615	547	
0918		18	15,21	17,48	851	721	649	577	
0919		19	16,06	18,33	896	760	684	607	
10,08 (33)		0920	20	16,90	19,17	941	798	718	638
	0921	21	17,75	20,02	986	836	753	669	
	0922	22	18,59	20,86	1,031	875	787	700	
	0923	23	19,44	21,71	1,077	913	827	732	
	0924	24	20,28	22,55	1,122	951	856	761	
	0925	25	21,13	23,40	1,167	990	891	792	
	0926	26	21,97	24,24	1,212	1,028	925	822	
	0927	27	22,82	25,09	1,257	1,066	960	853	
	0928	28	23,66	25,93	1,303	1,105	994	884	
	0929	29	24,51	26,78	1,348	1,143	1,029	915	
	0930	30	25,35	27,62	1,393	1,181	1,063	945	
	11,00 (36)	1008	8	6,76	9,29	497	422	380	337
		1009	9	7,61	10,14	553	469	422	375
		1010	10	8,45	10,98	609	516	465	413
		1011	11	9,30	11,83	664	563	507	451
1012		12	10,14	12,67	720	611	550	488	
1013		13	10,99	13,52	776	658	592	526	
1014		14	11,83	14,36	831	705	635	564	
1015		15	12,68	15,21	887	752	677	602	
1016		16	13,52	16,05	943	799	720	640	
1017		17	14,37	16,90	998	847	762	673	
1018		18	15,21	17,74	1,054	894	805	715	
1019		19	16,06	18,59	1,110	941	847	753	
1020		20	16,90	19,43	1,166	988	890	791	
1021		21	17,75	20,28	1,221	1,036	932	828	
1022		22	18,59	21,12	1,277	1,083	975	866	
11,91 (39)	1023	23	19,44	21,97	1,333	1,130	1,017	904	
	1024	24	20,28	22,81	1,388	1,177	1,060	942	
	1025	25	21,13	23,66	1,444	1,224	1,102	980	
	1026	26	21,97	24,50	1,500	1,272	1,145	1,017	
	1027	27	22,82	25,35	1,555	1,319	1,187	1,055	
	1028	28	23,66	26,19	1,611	1,366	1,230	1,093	
	1029	29	24,51	27,04	1,667	1,413	1,273	1,131	
	1030	30	25,35	27,88	1,722	1,461	1,315	1,168	
	1031	31	26,20	28,73	1,778	1,508	1,357	1,206	
	1032	32	27,04	29,57	1,834	1,555	1,400	1,244	
	1033	33	27,89	30,42	1,889	1,602	1,442	1,282	
	1034	34	28,73	31,26	1,944	1,649	1,484	1,320	